




TUTORIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER

1. Verifique a conexão do datalogger no equipamento.



É importante que o datalogger esteja conectado corretamente, com sua porca de fixação presa até o final. Ressaltando que o que deve ser girado para fixar é a porca, o datalogger após encaixado não pode ter seu corpo girado, pois isso pode danificar o mesmo.

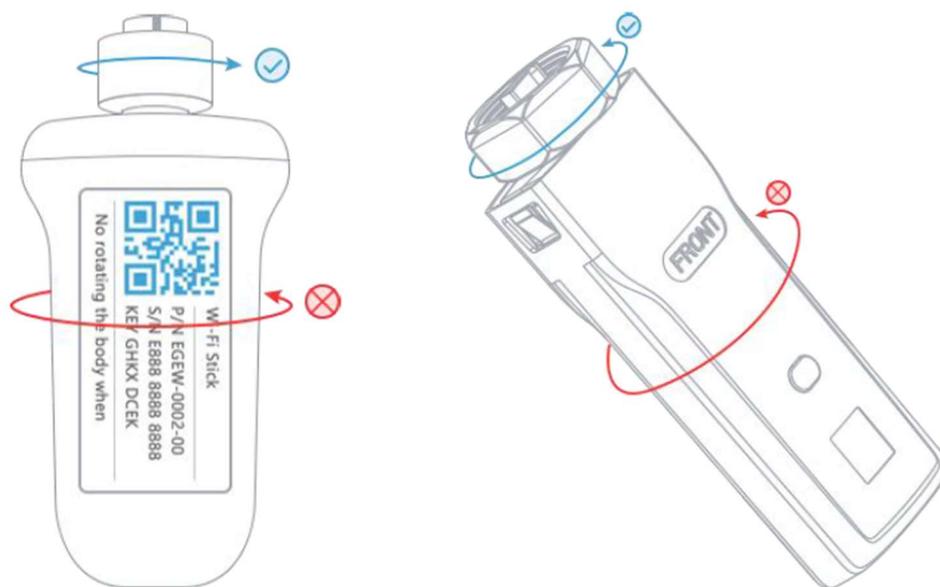


2. Conecte na rede WI-FI gerada pelo datalogger.

Os equipamentos Kehua possuem dois modelos de datalogger, a diferença entre eles está na conexão, um modelo utiliza um conector verde com 4 pinos enquanto o outro utiliza um conector USB.

- Para o modelo 4 pinos, a rede WI-FI gerada é uma rede iniciada pelas letras EAP e a senha para conexão é "12345678".

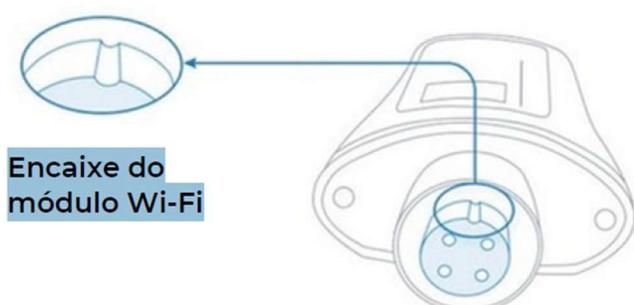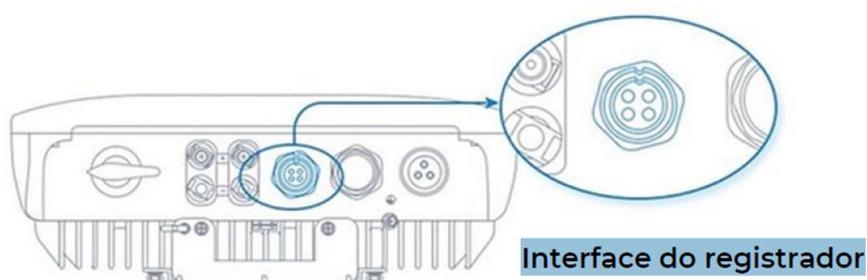

- Para o modelo USB, a rede WI-FI gerada começa com as letras KC e a senha para conexão com o mesmo é “admin12345678”

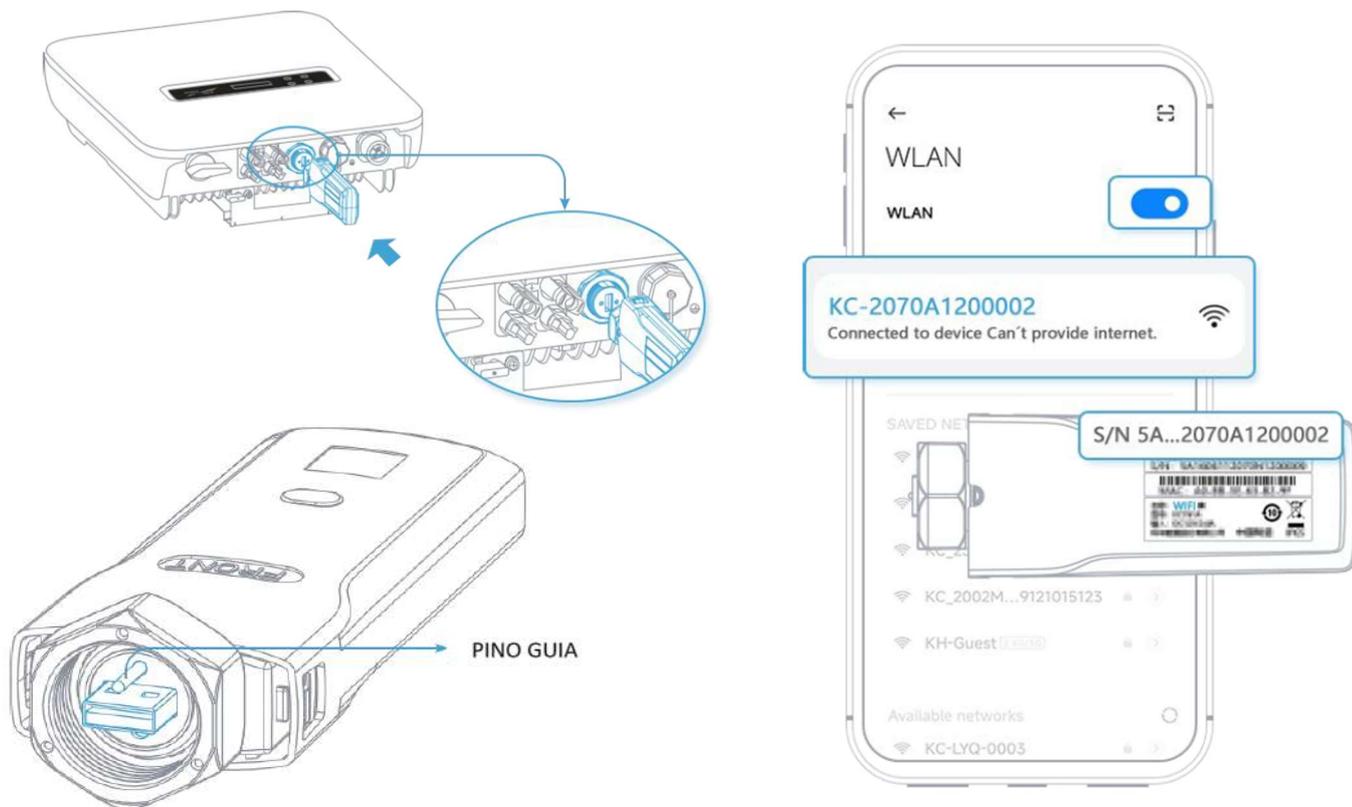


3. Acesse o aplicativo e configure o datalogger no WI-FI.

Na sequência, será necessário abrir o app de monitoramento Kehua, o nome do app é Wisesolar Plus, o mesmo encontra-se disponível na play store e app store.


- Com o app instalado no celular, abra ele na tela de login mesmo. Na sequência, clique nos 3 risquinhos que ficam no canto inferior direito da tela do celular.



- Após clicar nos risquinhos, vai aparecer uma tabela com algumas opções, clique em “Para o dispositivo”

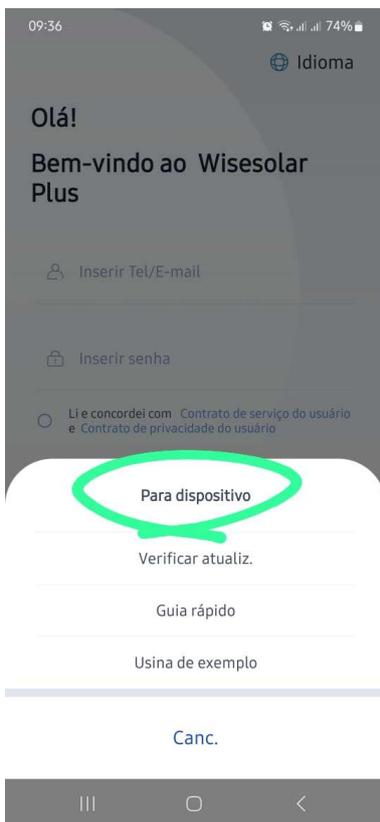


- Na sequência, o app te levará para uma tela com as opções “Wi-fi” e “Bluetooth”, será necessário escolher a opção “WI-FI”

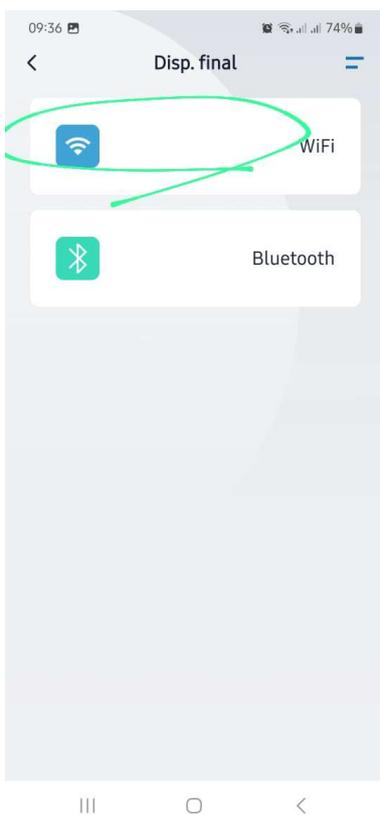


- Em seguida o app vai te direcionar para uma nova tela, onde mostrará a rede wifi do logger que esta conectado, com a mensagem “a entrar no sistema”, aguarde até que entre no sistema, caso ele não entre automático após alguns segundos, clique na primeira opção.



- Você será redirecionado para uma nova tela, nessa tela é possível ver no campo superior azul o número de série do datalogger que está configurando (para os loggers USB, caso apareça um asterisco no lugar do número de série, tire um print da tela e entre em contato com o suporte da Kehua), abaixo do campo azul, aparecerá 3 opções, sendo elas “Login local”, “Alterar senha do proprietário” e “Trocar Registr.”. Será necessário escolher a opção **LOGIN LOCAL**, acesse como engenheiro usando a senha **222**.

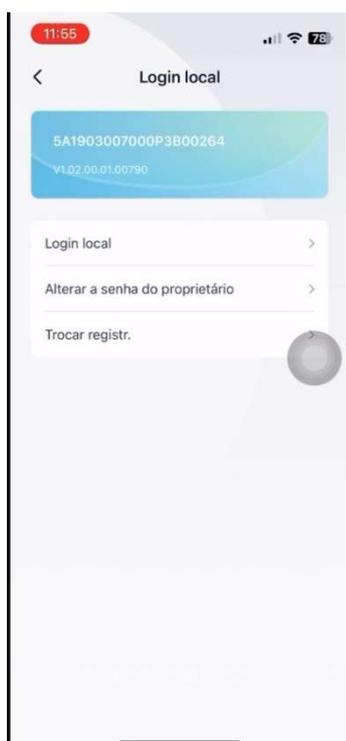

- Ao acessar como engenheiro, será redirecionado para uma nova tela com duas opções, sendo elas “Ver dispositivo” e “Config WIFI registr.”, selecione a opção “Configurar WIFI Registr.”, nesse momento será aberto a lista de redes WI-FI disponíveis na região, basta procurar a rede em que deseja configurar o equipamento, selecionar ela e digitar a senha. Ressaltamos que necessita ser uma rede 2.4G, pois os equipamentos não são disponíveis com redes 5G.

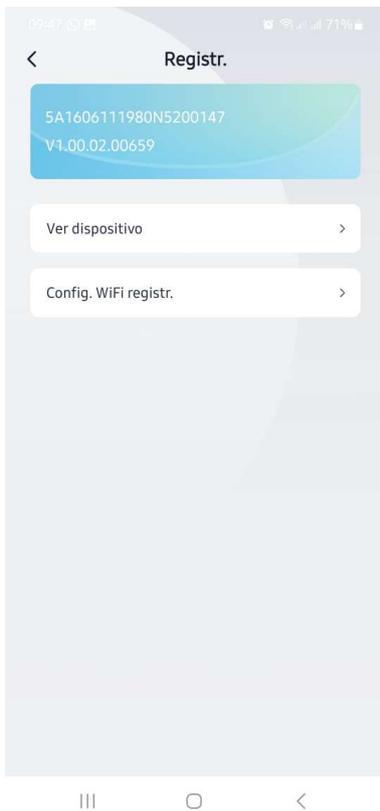

Ao final da configuração, é necessário esperar entre 5 e 10 minutos, para que a plataforma e o app atualize as informações e comece a subir os dados do equipamento. Caso o equipamento continue offline após a configuração, é necessário entrar em contato com o time de suporte técnico da Kehua pelo whatsapp através do número (15) 99178-8249.